

A man in a blue long-sleeved shirt, blue pants, a blue hard hat, and safety glasses stands on a black A-frame ladder. He is looking towards the camera with a slight smile. His left hand is on his hip, and his right hand is resting on the ladder. A red banner with white text is positioned above him.

TIKLI.

A man in a blue uniform and blue hard hat is working on a green metal structure. He is standing on a silver ladder and reaching up with his right hand to touch the top edge of the structure. The structure has a circular vent and a grid pattern. The background shows a building with a concrete wall.

TIKKAAT JA
TELINEET

#REACH
HIGHER

TIKLI.

#REACH HIGHER

TIKLI.

Sisällysluettelo

A-malliset vapaasti seisovat tasotikkaat 4-7

- » Ammattitasotikkaat Grande
- » Ammattitasotikkaat AT/ATJ
- » Ammattitasotikkaat 4T
- » Tasotikas 1000

Työpukit ja työtasot 8-9

- » Työpukit Pro
- » Työpukit Grande
- » Työtasot Tikli Jumbo
- » Askelpukki Hobby

Nojatikkaat 10

- » 2-osaiset jatkotikkaat
- » Yksittäistikkaat
- » 2-osaisten jatkotikkaiden ja yksittäistikkaiden lisävarusteet
- » 3-osaiset yhdistelmätikkaat

Erikoistikkaat 11

- » Niveltikkaat
- » Little Giant teleskoopitikkaat & salkkumallinen teleskoopitikas
- » Little Giant askelmatikkaat

Varasto- ja myymälätikkaat 12

- » Pientavarahyllytikkaat
- » Varasto- ja myymälätikkaat

Muut tikkaat 12-13

- » Erikoisnojatikkaat
- » Kippi5 Laituritikas
- » Pelastautumis-/poistumistikas PT80 sekä PT80 huoltotikas
- » Pelastusvälinepylväs
- » Autotikkaat
- » Kaivo- ja kärrytikkaat

Telineet 14-19

- » Tikli Jumbo 178 / 155 / 128 kapeat asennustelineet
- » Tikli Jumbo 178BK ja 250BK kokoontaittuvut leveät asennustelineet
- » Tikli Jumbo siirreltävät päätyelementtelineet 9900 ja 9978

Turvallisesti Tikli tikkailla ja telineillä

Tikkaiden ja telineiden käyttöä säädellään Suomen lainsäädännössä seuraavissa säädöksissä:

- » Työturvallisuuslaki (TTL 738/2002)
- » Valtioneuvoston päätös työvälineiden turvallisesta käytöstä (VNa 856/98)
- » Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta (VNa 205/2009)
- » Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008)
- » Sosiaali- ja terveystieteiden ministeriön päätös työtelineiden ja putoamista estävien suojarakenteiden käytöstä rakennustyössä (STM 156/1998)

Tuotteisiin liittyvät Eurooppalaiset standardit:

- » SFS-EN 131 Tikkaat (ei harmonisoitu, joten ei oikeuta CE-merkitsemään),
- » SFS-EN 14396 Kulkuaukkojen kiinteät portaat,
- » EN-1004 Mobile access and working towers made of prefabricated elements

VNa 205/2009

Valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 annetaan määräyksiä rakennustyömaalla käytettävistä tikkaista ja työpukeista.

- ✓ VNa 205/2009 asetuksen täyttävät tuotteet on merkitty esitteeseen tuotteittain vihreällä ikonilla.

Lisätietoa asetuksesta löytyy osoitteesta:

<https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090205>

RT-ohjeistus

Edellisten säädösten lisäksi rakennustyömailla on käytössä Rakennusteollisuus RT ry:n tikasturvallisuusohjeet, jossa määritellään millaisia tikkaita ja työpukkeja rakennustyömaalla saa käyttää.

- ✓ RT-ohjeistuksen "Turvalliset työpukit ja tasotikkaat" täyttävät tuotteet on merkitty tuotteittain sinisellä ikonilla.

Lisätietoa ohjeistuksesta löytyy osoitteesta:

<https://rt.fi/wp-content/uploads/2023/10/tikasohje-suomi.pdf>


Tikkaidemme käyttöohjeet

<https://www.tikli.com/fi/tikkaat/tikli-tikkaiden-kaytto-ohje>

Tikkaiden mittatiedot

Valitse itsellesi oikeankokoinen tikas!

Perusohje on, että tasokorkeus + 2 metriä on sopiva työskentelykorkeus! Tuote-esitteestä löytyvät myös seuraavat mitat.

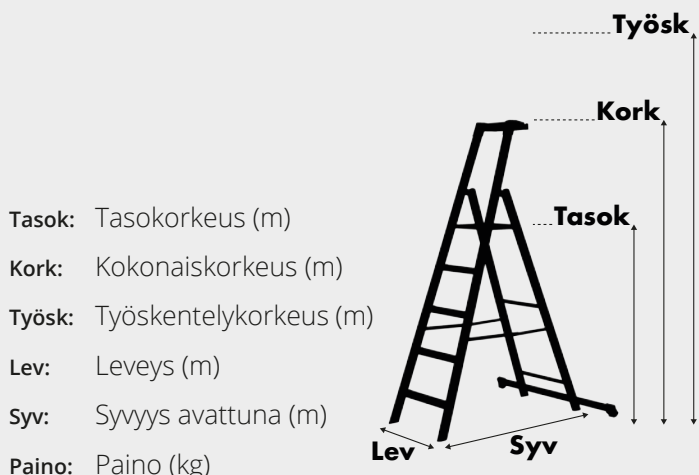

Pidätämme oikeuden tuotteiden mitoitukseen, kuva- ja kokoonpanomuutoksiin.



A-malliset tasotikkaat





PRO



Tikli Grande Ammattitasotikkaat

UUTUUS! TASOKAS GRANDE – kun vaadit tikkaalta enemmän!

Uritettu, suuri alumiininen seisonnataso (400 x 400) mm on suunniteltu soveltumaan myös kookkaammille turvakengille. Leveät uritetut askelmat on kiinnitetty FDS- kitkahitsausruuveilla. Korkea käsituki, tilava alumiininen työkalukotelo sekä ergonominen työskentelyasento lisäävät myös työturvallisuutta. Musta struktuurimaalipinta on siisti käsitellä, ei sotke käsiä. Tikli Grande -sarjamme vie työskentelymukavuuden, turvallisuuden ja tehokkuuden uudelle tasolle.

VNA 205/2009	RT- OHJE	RT-OHJE TULITYÖT	EN 131-1:2015 MAX. KUORMA 150 kg	EN 131-2:2010 +A2:2017	SFS-EN 131-3:2018
-----------------	-------------	---------------------	-------------------------------------	---------------------------	----------------------

GRANDE Ammattitasotikkaat	Koodi	EAN	Tasok	Kork	Työsk	Lev	Syv	Kuljetusmitta	Paino ²	VNA	RT
3-ask	TG3	6 417678 882434	0,70	1,68	2,70	0,65	0,90	1,78 x 0,65 x 0,25	11,5	✓	✓ ¹
4-ask, sis. vaakatuki 0,9 m	TG4	6 417678 882441	0,96	1,86	2,96	0,68	1,08	1,96 x 0,68 x 0,25	14,9	✓	✓
5-ask, sis. vaakatuki 1,0 m	TG5	6 417678 882458	1,21	2,06	3,21	0,72	1,29	2,16 x 0,72 x 0,25	16,5	✓	✓
6-ask, sis. vaakatuki 2 x 1,0 m	TG6	6 417678 882465	1,46	2,44	3,46	0,75	1,46	2,54 x 0,75 x 0,25	19,5	✓	✓
7-ask, sis. käsikaidesarja, vaakatuki 2 x 1,1 m	TGK7	6 417678 882472	1,72	2,63	3,72	0,78	1,63	2,73 x 0,78 x 0,25	23,5	✓	✓
8-ask, sis. käsikaidesarja, vaakatuki 2 x 1,2 m	TGK8	6 417678 882489	1,97	2,90	3,97	0,82	1,81	3,00 x 0,82 x 0,25	25,0	✓	✓
10-ask, sis. käsikaides., vaakatuki 2 x 1,2 m ja pyörät	TGK10	6 417678 882496	2,47	3,45	4,47	0,88	2,18	3,55 x 0,88 x 0,25	29,0		

¹ Työpukin vakausvaatimus täyttyy ilman tukijalkaa ² Tuotteen paino sis. tukijalat

Lisävarusteet

Tuote	Koodi	EAN
Tassut / liukuesteet Tikli GRANDE-sarjaan, 4 kpl	TASSUTG	6 417678 882250
Käsikaidesarja	TGKAIDES1670	
Siirtopyöräsarja Siirtopyörät (2 kpl). Sisältyvät TGK10 Grande Ammattitasotikkaaseen vakiovarusteluna (kts. kuva yllä).	TGSIIRTOPS	6 417678 882281

Tasok: Tasokorkeus (m) Kork: Kokonaiskorkeus (m) Työsk: Työskentelykorkeus (m) Lev: Leveys (m) Syv: Syvyys (m) Paino: Paino (kg)



Ammattitasotikkaat AT/ATJ PRO



Ammattikäyttöön tarkoitettu Suomessa valmistettu tasotikas.

Kestävä, kotimainen A-tikas **PRO-ammattikäyttöön**. Sivuprofiilien ergonominen muotoilu yhdessä mustan struktuurimaalipinnan kanssa tekee tikkaan miellyttäväksi käyttää – siisti käsitellä. Turvallisuutta lisäävät korkea polvituki, luja askelmakiinnitystekniikka, kestävä tarvikkekotelo, metallirajoittimet sekä suuri seisotataso 300 x 250 mm. **AT: ilman tukijalkaa, ATJ: sis. vaakatuenu/ vaakatuenuet.**



Ammattitasotikkaat AT/ATJ	Koodi	EAN	Tasok	Kork	Työsk	Lev	Syv	Kuljetusmitta	Paino	VNA	RT
3-ask ³	AT3	6 417678 511334	0,71	1,44	2,71	0,48	0,76	1,53 x 0,48 x 0,16	7,0	✓	✓ ³
4-ask ³	AT4	6 417678 511440	0,97	1,69	2,97	0,51	0,93	1,79 x 0,51 x 0,16	8,0	✓	✓ ³
5-ask ⁴	AT5	6 417678 511150	1,22	1,94	3,22	0,54	1,13	2,06 x 0,54 x 0,16	10,0	✓ ⁵	✓ ⁵
6-ask ⁴	AT6	6 417678 511662	1,47	2,20	3,47	0,57	1,30	2,33 x 0,57 x 0,16	11,0	✓ ⁵	✓ ⁵
5-ask, sis. vaakatuenuet 1x1,1 m	ATJ5	6 417678 531158	1,22	1,94	3,22	0,54	1,13	2,06 x 0,54 x 0,16	11,0	✓	✓
6-ask, sis. vaakatuenuet 2x0,9 m	ATJ6	6 417678 531165	1,47	2,20	3,47	0,57	1,30	2,33 x 0,57 x 0,16	13,0	✓	✓
7-ask, sis. vaakatuenuet 2x1,1 m	ATJ7	6 417678 531172	1,73	2,46	3,73	0,60	1,46	2,60 x 0,60 x 0,16	14,0	✓	
8-ask, sis. vaakatuenuet 2x1,2 m	ATJ8	6 417678 531189	1,99	2,71	3,99	0,63	1,64	2,87 x 0,63 x 0,16	17,0	✓	
10-ask, sis. vaakatuenuet 2x1,2 m	ATJ10	6 417678 531103	2,48	3,20	4,48	0,69	2,00	3,40 x 0,69 x 0,16	19,0		
11-ask, sis. vaakatuenuet 2x1,2 m	ATJ11	6 417678 531110	2,74	3,46	4,74	0,72	2,17	3,67 x 0,72 x 0,16	21,0		

³ Lisävarusteeksi: 1xVaakatuki 0,9m, jolloin saavutetaan riittävä vakaas RT-ohjeistuksen voimaa vaativiin ja tulitöihin, ⁴ Lisävarusteeksi: 2xVaakatuki 0,9m,

⁵ Käytettäessä vaakatuenuet

Lisävarusteet

Tuote	Koodi	EAN
Vaakatuet 2x0,9 m (AT3-AT6 -askelmaisille tikkailla)	VAAKATUKI90	6 417678 122905
Vaakatuet 2x1,2 m (AT7-AT11-askelmaisille tikkailla) ¹	VAAKATUKI1	6 417678 120901
Käsikaidesarja	KÄSITUKI	6 417678 119929
Tassut PRO 4 kpl (vaihtotassut tuotteisiin AT3-ATJ11 + TP2, TP3, TP4 + Rankka 4/5/7)	TASSUTPRO	6 417678 119950

Tasok: Tasokorkeus (m) Kork: Kokonaiskorkeus (m) Työsk: Työskentelykorkeus (m) Lev: Leveys (m) Syv: Syvyys (m) Paino: Paino (kg)



Tasotikas 1000

Uudistetun Tasotikas 1000 -sarjan tikkaat ovat kevyitä mutta kestäviä. Alumiininen seisontataso ja musta tyylikäs struktuurimaalipinta toimii osana sisutuksen ilmettä ja on siisti käsitellä. Ammattipuolen kevyemmän / helposti liikuteltavan tikkaan "kevyiden" töiden haasteeseen vastattu lisäämällä metallirajoittimet alle 1 m tasokorkeuksiin (TT3 / TT4 Pikkupro). Sarjan 5- ja 6-askelmaiset tikkaat soveltuvat koti- ja toimistokäyttöön. Päivittäiseen vaativampaan käyttöön suosittelemme Tikli ammattitasotikkaita.

PRO



VNA 205/2009	EN 131-1:2015 MAX. KUORMA 150 kg	EN 131-2:2010 +A2:2017	SFS-EN 131-3:2018
--------------	-------------------------------------	---------------------------	-------------------

Tuote	Koodi	EAN	Tasok	Kork	Työsk	Lev	Syv	Kuljetusmitta	Paino	VNA	RT
Tasotikas 1000 PIKKUPRO,3-ask	TT3	6 417678 211135	0,61	1,22	2,61	0,40	0,66	1,34 x 0,40 x 0,15	4,5	✓	
Tasotikas 1000 PIKKUPRO,4-ask	TT4	6 417678 211142	0,82	1,43	2,82	0,43	0,82	1,58 x 0,43 x 0,15	5,3	✓	
Tasotikas 1000, 5-ask	TT5	6 417678 211159	1,03	1,64	3,03	0,45	0,97	1,80 x 0,45 x 0,15	5,6		
Tasotikas 1000, 6-ask	TT6	6 417678 211166	1,25	1,86	3,25	0,47	1,12	2,03 x 0,47 x 0,15	6,3		

Lisävarusteet

Tuote	Koodi	EAN
Tassut 1000 4 kpl (vaihtotassut Tasotikas 1000 -tikkaisiin)	TASSUT1000	6 417678 119943

Ammattitasotikkaat 4T

Kotimainen 4T-ammattitasotikas on ammattilaisen valinta. Tasokorkeus 1,99 m. Suuri 43 x 43 cm:n seisontataso. Mukana käsijohteet ja 2 x 130 cm:n vaakatuet, jotka on varustettu EPDM-kumeilla.

PRO



VNA 205/2009	RT-OHJE	RT-OHJE TULITYÖT	EN 131-1:2015 MAX. KUORMA 150 kg	EN 131-2:2010 +A2:2017	SFS-EN 131-3:2018
--------------	---------	------------------	-------------------------------------	---------------------------	-------------------

Tuote	Koodi	EAN	Tasok	Työsk	Lev	Syv	Kuljetusmitta	Paino	VNA	RT
Ammattitasotikas 4T-107P, 7-ask	4T-107P	6 417678 531790	1,78	3,78	1,20	1,50	2,87 x 0,68 x 0,25	18,5	✓	✓
Ammattitasotikas 4T-108P, 8-ask	4T-108P	6 417678 531981	2,00	4,00	1,30	1,67	3,15 x 0,71 x 0,25	19,5	✓	✓

Tasok: Tasokorkeus (m) Kork: Kokonaiskorkeus (m) Työsk: Työskentelykorkeus (m) Lev: Leveys (m) Syv: Syvyys (m) Paino: Paino (kg)



Työpukki PRO

Kevyt ja vakaa työpukki päivittäiseen ammattikäyttöön

Kevyt ja vakaa työpukki päivittäiseen käyttöön. Leveät, uritetut askelmat toteutettu kestävällä liitostekniikalla. Suuri, uritettu työtaso 300 x 600 mm, pitävät askelmat sekä sivuprofiilien levenevä haritus tekevät tuotteen turvalliseksi käyttää. Sivuprofiilien käteen sovitettu muotoilu, yhdessä tyylikkään mustan struktuurimaalipinnan kanssa on siisti käsitellä.

VNA 205/2009	RT- OHJE	RT-OHJE TULITYÖT	EN 131-1:2015 MAX. KUORMA 150 kg	EN 131-2:2010 +A2:2017	SFS-EN 131-3:2018
-----------------	-------------	---------------------	-------------------------------------	---------------------------	----------------------

PRO



Tuote	Koodi	EAN	Tasok	Kork	Työsk	Lev	Syv	Kuljetusmitta	Paino	VNA	RT
Työpukki PRO, 2-ask	TP2	6 417678 221523	0,48	0,48	2,48	0,77	0,65	0,58 x 0,77 x 0,28	5,3	✓	✓
Työpukki PRO, 3-ask	TP3	6 417678 221530	0,73	0,73	2,73	0,87	0,82	0,85 x 0,87 x 0,28	7,4	✓	✓
Työpukki PRO, 4-ask	TP4	6 417678 222544	0,99	0,99	2,99	0,96	1,02	1,10 x 0,96 x 0,28	9,5	✓	✓

Tasok: Tasokorkeus (m) Kork: Kokonaiskorkeus (m) Työsk: Työskentelykorkeus (m) Lev: Leveys (m) Syv: Syvyys (m) Paino: Paino (kg)



Työpukki Grande

UUTUUS! TASOKAS GRANDE – kun vaadit työpukilta enemmän!

Vakaa, järeä ja tasokas työpukki päivittäiseen käyttöön. Suuri alumiininen seisontataso 600 x 400 mm. Leveät uritetut askelmat on kiinnitetty kestäväällä liitostekniikalla FDS-kitkahitsausruuveilla. Musta struktuurimaalipinta on siisti käsitellä, ei sotke käsiä. Liu-kuesteissä on huomioitu erinomainen kitkaominaisuus ja kulutuskestävyys, tassut ovat myös helposti vaihdettavissa. PGKAIDE soveltuu 3- ja 4-askelmaisiin Grande työpukkeihin.

VNA 205/2009	RT- OHJE	RT-OHJE TULITYÖT	EN 131-1:2015 MAX. KUORMA 150 kg	EN 131-2:2010 +A2:2017	SFS-EN 131-3:2018
-----------------	-------------	---------------------	-------------------------------------	---------------------------	----------------------

Tuote	Koodi	EAN	Tasok	Kork	Työsk	Lev	Syv	Kuljetusmitta	Paino	VNA	RT
Työpukki GRANDE, 2-ask	PG2	6 417678 882229	0,50	0,50	2,50	0,80	0,75	0,64 x 0,80 x 0,38	8,0	✓	✓
Työpukki GRANDE, 3-ask	PG3	6 417678 882236	0,75	0,75	2,75	0,89	0,93	0,89 x 0,89 x 0,38	10,0	✓	✓
Työpukki GRANDE, 4-ask	PG4	6 417678 882243	1,00	1,00	3,00	0,99	1,11	1,14 x 0,99 x 0,38	12,8	✓	✓

Lisävarusteet

Tuote	Koodi	EAN
Turvakaide Tikli GRANDE työpukkeihin (soveltuu PG3 ja PG4 työpukkeihin)	PGKAIDE	6 417678 882267
Tassut / liukuusteet Tikli GRANDE-sarjaan	TASSUTG	6 417678 882250

Työtaso Tikli Jumbo

PRO

Ammattikäyttäjän työtaso helpottaa työskentelyä matalissa korkeuksissa.

Vakaa ja matala Tikli Jumbo työtaso täyttää työpukin vakausvaatimuksen ja soveltuu rakennustyö-
maakäyttöön.

EN 14183:2003 MAX. KUORMA 150 kg



Tuote	Koodi	EAN	Tasok	Kork	Työsk	Lev	Syv	Kuljetusmitta	Paino	VNA	RT
Työtaso Tikli Jumbo, tasokork. 0,30 m	41JM30	8 012539 056689	0,30	0,30	2,30	1,22	0,40	1,00 x 0,40 x 0,16	6,0	✓	
Työtaso Tikli Jumbo, tasokork. 0,52 m	41JM52	8 012539 056603	0,52	0,52	2,52	1,70	0,44	1,30 x 0,44 x 0,16	9,0	✓	
Työtaso Tikli Jumbo, tasokork. 0,87 m	41JM87	8 012539 056627	0,87	0,87	2,87	1,98	0,60	1,30 x 0,60 x 0,24	12,0		

Askelpukki Hobby

Kevyt ja kestävä kolmiaskelmainen askelpukki kotikäyttöön metallirajoittimilla.

EN 14183:2003 MAX. KUORMA 150 kg



Tuote	Koodi	EAN	Tasok	Kork	Työsk	Lev	Syv	Kuljetusmitta	Paino	VNA	RT
Askelpukki Hobby, 3-ask	AP3	6 417678 221639	0,61	0,61	2,61	0,40	0,64	0,69 x 0,40 x 0,20	2,6		

Tasok: Tasokorkeus (m) Kork: Kokonaiskorkeus (m) Työsk: Työskentelykorkeus (m) Lev: Leveys (m) Syv: Syvyys (m) Paino: Paino (kg)

2-osaiset jatkotikkaat

PRO



Suomessa valmistetut 2-osaiset jatkotikkaat

Kätevä käyttää säädettävänä jatkotikkaina tai yksittäistikkaina. Erittäin kiertojäykkä, uusittu sivuprofiili ja leveät 35 x 35 mm pienat tekevät tikkaasta jämäkän käyttää. **Käytä lisävarusteena saatavaa vaakatakijalkaa turvallisuuden ja SFS-EN131-1:2015 mukaisen vakauden saavuttamiseksi.**

VNA 205/2009	EN 131-1:2015 MAX. KUORMA 150 kg	EN 131-2:2010 +A2:2017	SFS-EN 131-3:2018
-----------------	-------------------------------------	---------------------------	----------------------

Tuote	Koodi	EAN	Ask	Työsk	Pituus	Lev	Kuljetusmitta	Paino	VNA	RT
Jatkotikas A37 (3,7m) ¹	A37	6 417678 111374	7+7	4,52	3,65	0,47	2,15 x 0,47 x 0,12	9,0	✓	
Jatkotikas A43 (4,3m) ¹	A43	6 417678 111435	8+8	5,10	4,25	0,47	2,45 x 0,47 x 0,12	10,0	✓	
Jatkotikas A49 (4,9m) ¹	A49	6 417678 111497	9+9	5,69	4,85	0,47	2,75 x 0,47 x 0,12	11,0	✓	
Jatkotikas A55 (5,5m) ¹	A55	6 417678 111558	10+10	6,27	5,45	0,47	3,05 x 0,47 x 0,12	12,0	✓	
Jatkotikas A61 (6,1m) ¹	A61	6 417678 111619	11+11	6,85	6,05	0,47	3,35 x 0,47 x 0,13	15,0		
Jatkotikas A73 (7,3m) ²	A73	6 417678 111732	13+13	8,01	7,25	0,47	3,95 x 0,47 x 0,13	18,0		

¹ Lisävarusteeksi: 1 x Vaakatuki 1,08 m, ² Lisävarusteeksi: 1 x Vaakatuki 1,2m

Yksittäistikkaat

Suomessa valmistetut 0,41 m leveät yksittäistikkaat. Soveltuvat myös kaivotikaskäyttöön.



EN 131-1:2015 MAX. KUORMA 150 kg	EN 131-2:2010 +A2:2017	SFS-EN 131-3:2018
-------------------------------------	---------------------------	----------------------

Tuote	Koodi	EAN	Ask	Työsk	Pituus	Lev	Kuljetusmitta	Paino	VNA	RT
Yksittäistikas 2,1m	A21Y	6 417678 121212	7	3,06	2,10	0,41	2,15 x 0,41 x 0,07	4,2	✓	
Yksittäistikas 2,7m	A27Y	6 417678 121274	9	3,65	2,70	0,41	2,75 x 0,41 x 0,07	4,7	✓	
Yksittäistikas 3,0m	A30Y	6 417678 121304	10	3,92	3,00	0,41	3,05 x 0,41 x 0,07	5,2	✓ ¹	
Yksittäistikas 3,3m	A33Y	6 417678 121335	11	4,21	3,30	0,41	3,35 x 0,41 x 0,07	5,9	✓ ¹	
Yksittäistikas 3,9m	A39Y	6 417678 121397	13	4,84	3,90	0,41	3,95 x 0,41 x 0,07	6,6	✓ ¹	

¹ Käytettäessä lisävarustetta Vaakatuki 1,08 m (MS)

2-osaisten jatko- ja yksittäistikkaiden lisävarusteet:

Tuote	Koodi	EAN
Vaakatuki 1,08m (nojatikkaille < 6,15 m vakausvaateiden mukaisesti)	MS	6 417678 132096
Vaakatuki 1,2m (nojatikkaille > 6,15 m vakausvaateiden mukaisesti)	MS120	6 417678 132126
Muuntosarja jatkotikkaalle (muunnos A-malliseksi, sis. vaakatuki, turvahihna ja koukut)	MSA	6 417678 131082
Ylätaso jatkotikkaalle	YLÄTASO	6 417678 119882
Elementtikoukut	EKOUKKU	6 417678 119851
Huoltokoukut sis. pyörät (soveltuvat max 0,55 m seinäelementille)	43TS001	6 417678 119899
Jääpiikit	JPP	6 417678 119875
Kannake 150 (kaivotikkaan kannakepari 405 mm leveän yksittäistikkaan sisäpuolelle)	KANNAKE150	6 417678 882144

3-osaiset yhdistelmätikkaat

Suomessa valmistetut 3-osaiset jatkotikkaat

EN 131-1:2015 MAX. KUORMA 150 kg	EN 131-2:2010 +A2:2017	SFS-EN 131-3:2018
-------------------------------------	---------------------------	----------------------



1,2 m vaakatuki

Tuote	Koodi	EAN	Ask	Maks	A-jatk	A-mall	Työsk ¹	Lev	Kuljetusmitta	Paino	VNA	RT
3-os. yhdistelmätikas 6,1m	361	6 417678 311613	3x8	6,10	4,30	2,40	5,30	0,49	2,60 x 0,6 x 0,2	24,0	✓	

Tasok: Tasokorkeus (m) Kork: Kokonaiskorkeus (m) Työsk: Työskentelykorkeus (m) Lev: Leveys (m) Syv: Syvyys (m) Paino: Paino (kg)

Niveltikkaat

Niveltikas mahtuu pieneen tilaan ja on kätevä kuljettaa myös henkilöautossa, tasot taitetun tikkaan sisällä.

EN 131-1:2016 MAX. KUORMA 150 kg	EN 131-2:2010 +A2:2017	SFS-EN 131-3:2018	EN 131-4:2007
-------------------------------------	---------------------------	----------------------	------------------



Tuote	Koodi	EAN	Tasok	Työsk	Lev	Kuljetusmitta	Paino	VNA	RT
Niveltikas 3,6 m Hobby	70001HT	6 417678 621361	0,96	2,96	0,41	0,95 x 0,38 x 0,26	17,5		

Little Giant teleskoopitikkaat

Teleskooppiainen alumiininen monikäyttötikas huolto- ja ammattikäyttöön.

Teleskoopitikas on kevyt ja helppo kuljettaa siirtopyörien avulla. Tuote on helposti muunneltavissa nojatikkaaksi tai A-malliseksi. Erillisen säätöjalan avulla enemmän toimintoja myös portaikkoon.



EN 14183 PRO	EN 131-1:2015 MAX. KUORMA 150 kg	EN 131-3:2007	EN 131-4:2007	EN 13161478 LASKUTTU 41LG1020
--------------	-------------------------------------	---------------	---------------	----------------------------------

Tuote	Koodi	EAN	Ask	Pituus	Lev	Kuljetusmitta	Paino	VNA	RT
Teleskoopitikas LG 4,2m	41LG101	5 708375 000230	4/7	2,29/4,50	0,61	1,39 x 0,60 x 0,20	13,8		
Teleskoopitikas LG 5,7m	41LG102	5 708375 000247	5/9	2,89/5,70	0,69	1,69 x 0,69 x 0,20	17,6		

Little Giant teleskoopitikkaiden lisävarusteet:

Tuote	Koodi	EAN
Säätöjalka	41LG105	0 967641 06003
Askelmataso Little Giant tikkaaseen	41LG104	0 967641 04054

Salkkumallinen teleskoopitikas:

Kätevä teleskoopitikas, joka menee todella pieneen tilaan.

Vaakatuen leveys 0,75 m ja pieni 38 mm.

VNA 205/2009	EN 131-1:2015 MAX. KUORMA 150 kg	EN 131-6
-----------------	-------------------------------------	----------



Tuote	Koodi	EAN	Maks	Lev	Kuljetusmitta	Paino	VNA	RT
Teleskoopitikas Jumbo 3,2 m	41XT320	5 708375 000278	3,20	0,50	0,86 x 0,50 x 0,12	11,4	✓	

Little Giant askelmatikkaat

Laadukas askelmatikas käsituella, työmaakäyttöön.

VNA 205/2009	EN 14183 PRO
-----------------	--------------



Tuote	Koodi	EAN	Tasok	Kork	Työsk	Lev	Kuljetusmitta	Paino	VNA	RT
Askelmatikas LittleGiant, 2-ask	41LG210B	5 708375 001442	0,46	0,88	2,46	0,54	0,82 x 0,54 x 0,14	6,8	✓	
Askelmatikas LittleGiant, 3-ask	41LG310B	5 708375 001459	0,68	1,12	2,68	0,56	1,10 x 0,60 x 0,14	9,1	✓	
Askelmatikas LittleGiant, 4-ask	41LG410B	5 708375 001466	0,92	1,36	2,92	0,58	1,40 x 0,60 x 0,14	11,3	✓	

Tasok: Tasokorkeus (m) Kork: Kokonaiskorkeus (m) Työsk: Työskentelykorkeus (m) Lev: Leveys (m) Syv: Syvyys (m) Paino: Paino (kg)

Pientavarahyllytikkaat

Kiinteärunkoiset (ei kasaan menevät) varastotikkaat

Pienet varastotikkaat ovat kiinteärunkoiset, kevyet ja kapeat tikkaat pieniin varastoihin, sekä myymälöihin. Tikkaat rullaavat neljällä pyörällä ahtaissakin paikoissa ja niiden siirtely, sekä käyttö on helppoa. Työtason koko on 315 x 375 mm.



Tuote	Koodi	EAN	Tasok	Kork	Työsk	Lev	Syv	Kuljetusmitta	Paino	VNA	RT
Pientavarahyllytikas, 3-ask	PTH103	6 417678 411030	0,68	1,31	2,68	0,50	0,83	1,26 x 0,85 x 0,48	8,5		
Pientavarahyllytikas, 4-ask	PTH104	6 417678 411047	0,94	1,57	2,94	0,54	1,00	1,50 x 1,00 x 0,48	9,5		
Pientavarahyllytikas, 5-ask	PTH105	6 417678 411054	1,20	1,84	3,20	0,55	1,15	1,74 x 1,06 x 0,58	10,5		

Varasto- ja myymälätikkaat

Kiinteärunkoiset (ei kasaan menevät) varastotikkaat

Eryityisesti kapeisiin varastokäytäviin tarkoitetut, kiinteärunkoiset tikkaat, joissa on kiinnitetty erityistä huomiota sekä tikkaiden keveyteen että kapeuteen. Toimitetaan osissa, asiakkaan on kiinnitettävä taso ja rajoitin. Tason koko 440 x 490 mm. Tarkoitettu kevyiden tavaroiden siirtelyyn, ei kuitenkaan sivuttaisliikkeisiin tai pitkälle kurotteluun.



Tuote	Koodi	EAN	Tasok	Kork	Työsk	Lev	Syv	Kuljetusmitta	Paino	VNA	RT
Varasto-/myymälätikas, 6-ask	KTT306	6 417678 413065	1,47	2,16	3,47	0,68	1,36	2,24 x 0,68 x 0,38	16,0		
Varasto-/myymälätikas, 7-ask	KTT307	6 417678 413072	1,73	2,42	3,73	0,71	1,50	2,52 x 0,71 x 0,38	18,0		
Varasto-/myymälätikas, 8-ask	KTT308	6 417678 413089	2,00	2,68	3,85	0,74	1,64	2,80 x 0,74 x 0,38	21,0		
Varasto-/myymälätikas, 9-ask	KTT309	6 417678 413096	2,26	2,94	4,26	0,77	1,78	3,10 x 0,77 x 0,38	22,0		
Varasto-/myymälätikas, 10-ask	KTT310	6 417678 413102	2,52	3,21	4,52	0,80	1,92	3,36 x 0,80 x 0,38	26,0		
Varasto-/myymälätikas, 11-ask	KTT311	6 417678 413119	2,79	3,47	4,79	0,83	2,06	3,65 x 0,83 x 0,38	28,0		
Varasto-/myymälätikas, 12-ask	KTT312	6 417678 413126	3,05	3,73	5,05	0,86	2,20	3,92 x 0,86 x 0,38	31,0		
Varasto-/myymälätikas, 13-ask	KTT313	6 417678 413133	3,31	4,00	5,31	0,89	2,34	4,20 x 0,89 x 0,38	33,0		
Jousipyöräpari (lisävaruste)	KTT-JOUSIP	6 417678 119707									

Erikoisnojatikkaat

Tikli kerrosvälitikas on tarkoitettu rakentamisen aikaiseen kulkuun eri kerrosten välillä. Tyylikäs, pulverimaalattu musta 10-askelmainen Tikli parvitikas 80 mm syvällä askelmalla ja yläkoukuilla.



Tuote	Koodi	EAN	Ask	Pituus	Lev	Kuljetusmitta	Paino	VNA	RT
Kerrosvälitikas	KVT	6 417678 530007	11	3,25	0,42	3,25 x 0,42 x 0,40	15,0		
Parvitikas	PTIKAS	6 417678 150724	10	2,84	0,42	2,77 x 0,43 x 0,14	8,0		

Kippi5 Laituritikas

Kippi 5-askelmainen laituritikas on musta pulverimaalattu alumiininen laituritikas kaltevalla nousulla. Helppo kääntää laiturin pintaan mökkireissujen välissä. Pysyy siistinä!



Tuote	Koodi	EAN
Kippi, 5-askelmainen	KIPPI5	6 417678 150502

Tasok: Tasokorkeus (m) Kork: Kokonaiskorkeus (m) Työsk: Työskentelykorkeus (m) Lev: Leveys (m) Syv: Syvyys (m) Paino: Paino (kg)

Pelastautumis-/poistumistikas PT80 sekä PT80 huoltotikas

Ei hätää – tulipalon sattuessa pelastautumistikas on nopea ja turvallinen ratkaisu poistumiseen

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) hyväksymä varatieratkaisu (Lausunto 10/98). Pelastautumistikasta voidaan valmistaa yksittäistikkaana yhdellä avauskohdalla tai sarjatikkaana useammalla lukituksella poistumiskerroksien lukumäärän mukaisesti. Helppo käyttää, irrota sokka ja tikas avautuu. Kiinni ollessaan huomaamaton profiili seinäpinnassa. Huoltotikas on erillinen tuote, suosittelimme sisäkäyttöön. Avausmekanismi tehdään tikkaan alaosaan ja asiaton käyttö voidaan estää riippulukituksella.



Tuote	Koodi	EAN	Pituus	Leveys
Poistumistikas PT-80 3,0 m	PT80Y30RR20	6 417678 802302	3,00	0,47
Poistumistikas PT-80 4,2 m	PT80Y42RR20	6 417678 802425	4,20	0,47

Pelastusvälinepylväs

Jokaisella rannalla on hyvä olla pelastusvälineet!




Tuote	Koodi
Pelastusvälinepylväs (sis. pylväs, jalusta, tikkaat 3m, keksi, koukku pelastusrenkaalle)	PELPHYL

Autotikkaat

Tikli autotikas helpottaa jokapäiväistä työskentelyäsi!

Tikas avataan sokasta, joka on sijoitettu tikkaan alaosaan. Siisti ja kompakti tikas! Kysy lisää myynnistämme!



Kaivo- ja kärkytikkaat

Kaivotikkaat on tarkoitettu helpottamaan kulkua erilaisiin kaivoihin ja siloihin. Kärkytikkailla helppo nousu kärkyihin.

Kaivotikaaksi soveltuu myös yksittäistikas + KANNAKE150

Kysy lisää myynnistämme!





TELIN178 ✓


TELIN178RAKSA ✓

TELIN178RAKSAKAIDE ✓



TELIN178 portaikkoon ✓
Kysy lisää myynnistä!

TELIN178L+1+1 ✓

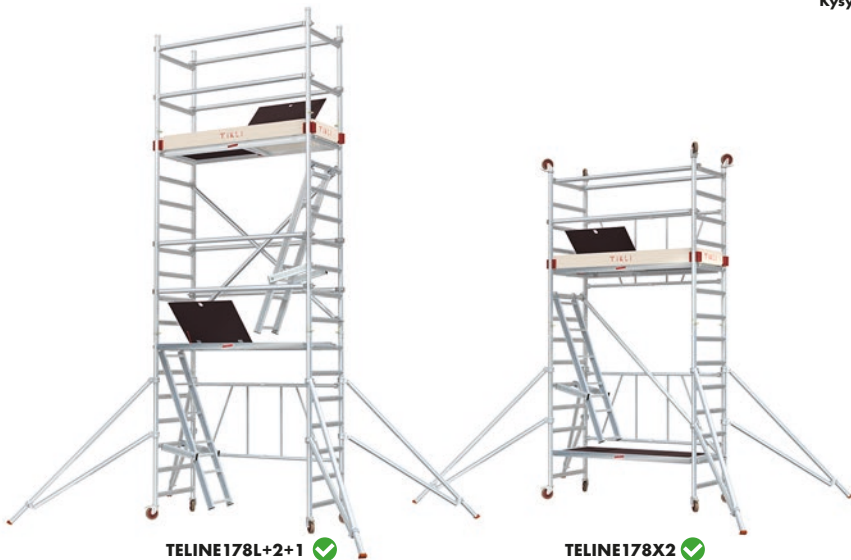

TELIN178L+2+1 ✓

TELIN178X2 ✓



NOUSU1 ✓
(lisävaruste)

TELIN178SKT ✓

Tikli Jumbo 178 / 155 / 128 kapeat kokoontaittavat asennustelineet

Kätevät, kokoontaittavat ja ammattikäyttöön soveltuvat asennustelinesarjat, joita voidaan kasvattaa ja varustaa lisäosilla. Mahtuu oviaukosta.

Tikli Jumbo 178 asennustelineet

PRO

Työtaso 60 x 178 cm, perusosan tasokorkeus 1,8 m.

Tikli Jumbo 178 asennusteline on nopea käyttää ja helppo siirtää. Teline muuntuu helposti eri käyttötarpeisiin yhden tai kahden metrin korotusosilla sekä lisävarusteilla. Alumiinitelineen ala on 74 x 185 cm. Telinesarja Tikli Jumbo 178 soveltuu lisävarusteilla VNa 205/2009 mukaisesti rakennustyömaakäyttöön ja sitä on mahdollista korottaa jopa 8,5 metrin tasokorkeuteen asti.

 VNA
205/2009

EN 1004 LUOKKA 3

 MAX KUORMA
200 kg/m²

Tuote	Koodi	EAN	Tasok	Työsk	Lev	Syv	Kuljetusmitta	Paino	VNA	RT
Tikli Jumbo 178	TELINE178	6 417678 622191	1,8	3,8	1,85	0,74	1,85 x 0,30 x 0,90	32	✓	
Tikli Jumbo Noususetti	TELINE178NOUSU1	6 417678 882168	1,0	3,0	1,85	0,74	1,85 x 0,30 x 0,90	42	✓	
Tikli Jumbo 178 Raksasetti	TELINE178RAKSA	6 417678 623235	1,8	3,8	1,85	0,74	1,85 x 0,30 x 0,90	42	✓	
Tikli Jumbo Raksa2, sis. 4- ja 6 ask tikkaat	TELINE178RAKSA2	6 417678 882199	1,8	3,8	1,85	0,74	1,85 x 0,30 x 0,90	46	✓	
Tikli Jumbo Raksakaide	TELINE178RAKSAKAIDE	6 417678 882151	1,8	3,8	1,85	0,74	1,85 x 0,30 x 0,90	48	✓	
Tikli Jumbo 178L + 1 + 1 setti	TELINE 178L+1+1	6 417678 622283	2,8	4,8	1,85	0,74	2,50 x 0,50 x 0,90	83	✓	
Tikli Jumbo 178L + 2 + 1 setti	TELINE 178L+2+1	6 417678 622382	3,8	5,8	1,85	0,74	2,50 x 0,60 x 1,00	120	✓	
Tikli Jumbo 178 x 2	178X2	6 417678 622252	2,5	4,5	1,85	0,74	2,50 x 0,70 x 0,90	85	✓	
Tikli Jumbo 178L portaikossa	Myös portaikkoon! Käännä asennusteline ylösalaisin ja varuste. Lisätietoja myynnistämme!								✓	
Tikli Jumbo 178L+1+1 portaikossa	Lisävarusteilla portaikkoon soveltuvaksi ohjeistuksemme mukaisesti. Lisätietoja myynnistämme!								✓	

¹ Käytettäessä askelmatikasta ja jalkasarjaa

Tikli Jumbo 178 SKT asennusteline

PRO

Tikli Jumbo 178SKT mahdollistaa turvallisemman työskentelyn kaiteiden ja porrasmousun myötä. Telinettä on helppo siirtää hyvin rullaavilla ja lukittavilla pyörillä. Tasokorkeudet 0,5m / 0,75m / 1m - työskentelykorkeus 3 metriin asti. Tätä telinemallia ei voi korottaa.

 VNA
205/2009

EN 1004 LUOKKA 3

 MAX KUORMA
200 kg/m²

Tuote	Koodi	EAN	Tasok	Työsk	Lev	Syv	Kuljetusmitta	Paino	VNA	RT
Tikli Jumbo 178SKT	178SKT	6 417678 222193	1,00	3,00	2,65	0,75	1,90 x 0,40 x 0,80	45,0	✓	

Tikli Jumbo 178 / 155 asennustelineiden lisävarusteet

Tuote	Koodi	EAN
Jumbo nousu- ja tukijalkasarja, sis. vaakatuki, 4-askelmainen askelmatikas ja tukijalat 4 x 0,5 m	NOUSU1J	6 417678 882564
Jumbo noususarja, sis. vaakatuki ja 4-askelmainen askelmatikas	NOUSU1	6 417678 882137
Jumbo 178 jalkasarja pieni, sis. tukijalat 4 x 0,5 m	JUMBO178JALKA	6 417678 119844
Jumbo 178 Sarja+	SARJA+	6 417678 623266
Askelmatikas telineeseen	VINOTIKAS	6 417678 623303
Jumbo korotussarja 1m	178SK1	6 417678 623204
Jumbo korotussarja 2m	178SK2	6 417678 622221
Jumbo kaidesarja 1m	178SKG	6 417678 623198
Jumbo tukijalat 2m	1410150U	6 417678 112005
Jumbo säätöpyörät, säätövara 0,3 m (teline tulee tilata erillisellä kiinnikkeellä, ei jälkiasennettava)	1400200G	6 417678 119202

Tasok: Max. tasokorkeus (m) Työsk: Max. työskentelykorkeus (m) Lev: Leveys (m) Syv: Syvyys (m) Paino: Paino (kg)

TELINE155 ✓¹

TELINE155L+1+1 ✓

KOROTUS 155P ✓

NOUSU1J ✓

Tikli Jumbo 155 asennustelineet

PRO

Työtaso 60 x 178 cm, perusosan tasokorkeus 1,5 m.

Tikli Jumbo 155 asennusteline on nopea käyttää ja helppo siirtää. Teline muuntuu helposti eri käyttötarpeisiin yhden tai kahden metrin korotusosilla sekä lisävarusteilla. Alumiinitelineen ala on 74 x 185 cm. Telinesarja Tikli Jumbo 155 soveltuu lisävarusteilla VNa 205/2009 mukaisesti rakennustyömaakäyttöön.

VNA 205/2009	EN 1004 LUOKKA 3	MAX KUORMA 200 kg/m ²
-----------------	------------------	-------------------------------------

Tuote	Koodi	EAN	Tasok	Työsk	Lev	Syv	Kuljetusmitta	Paino	VNA	RT
Tikli Jumbo 155	TELINE155	6 417678 882557	1,5	3,5	1,85	0,74	1,80 x 0,30 x 0,90	29	✓ ¹	
Tikli Jumbo 155L+1+1	TELINE155L+1+1	6 417678 882625	2,5	4,5	1,85	0,74	1,80 x 0,30 x 0,90	65	✓	

Tikli Jumbo 155 / 178 asennustelineiden lisävarusteet

Tuote	Koodi	EAN
Jumbo korotus 155P (telineen perusosa ei sisälly sarjaan) *	KOROTUS155P	6 417678 882571
Nousutieratkaisu 1 m, sis. vaakatuki, 4-askelmainen askelmatikas ja tukijalat 4 x 0,5 m	NOUSU1J	6 417678 882564

¹ Käytettäessä 4-askelmatikasta ja jalkasarjaa tasokorkeudet 1 m / 0,75 m / 0,5 m. * Soveltuu myös Tikli Jumbo 178 asennustelineeseen

Huom. Katso muut Jumbo 155 yhteensopivat lisävarusteet sivulta 15.

TELIN128 ✓¹

TELIN128NOUSU1 ✓



TELIN128L+1+1 ✓

Tikli Jumbo 128 asennustelineet

PRO

Työtaso 60 x 128 cm, perusosan tasokorkeus 1,5 m.

Tikli Jumbo 128 asennusteline on nopea käyttää ja helppo siirtää. Teline mahtuu henkilöautoon, kun takapenkit on käännetty alas ja muuntuu helposti eri käyttötarpeisiin yhden tai kahden metrin korotusosilla sekä lisävarusteilla. Alumiinitelineen ala on 74 x 135 cm. Telinesarja Tikli Jumbo 128 soveltuu lisävarusteilla VNa 205/2009 mukaisesti rakennustyömaakäyttöön.

VNA 205/2009	EN 1004 LUOKKA 3	MAX KUORMA 200 kg/m ²
-----------------	------------------	-------------------------------------

Tuote	Koodi	EAN	Tasok	Työsk	Lev	Syv	Kuljetusmitta	Paino	VNA	RT
Tikli Jumbo 128	TELIN128	6 417678 882519	1,5	3,5	1,35	0,74	1,35 x 0,30 x 0,90	26	✓ ¹	
Tikli Jumbo 128 nousu 1	TELIN128NOUSU1	6 417678 882540	1,0	3,0	1,35	0,74	1,35 x 0,30 x 0,90	35	✓	
Tikli Jumbo 128L+1+1	TELIN 128L+1+1	6 417678 882632	2,5	4,5	1,35	0,74	2,50 x 0,50 x 0,90	83	✓	

Tikli Jumbo 128 asennustelineiden lisävarusteet

Tuote	Koodi	EAN
Jumbo 128 nousu, sis. vaakatuki ja 4-askelmainen askelmatikas	128NOUSU1	6 417678 882526
Kaidesetti	128SKG	6 417678 882533
Jumbo 178 jalkasarja pieni, sis. tukijalat 4 x 0,5 m	JUMBO178JALKA	6 417678 119844

¹ Käytettäessä askelmatikasta ja jalkasarjaa



178BK ✓



178BK+1+1 ✓

Jumbo kokoontaittavat leveät asennustelineet

PRO

"Tuplaleveä" asennusteline ammattikäyttöön

Perusosa sisältää mallista riippuen 2 kpl joko 178 cm tai 250 cm pitkiä työtasoja, joista toinen toimitetaan luukullisena. Telineen perusosan tasokorkeus on 1,8 m ja työskentelykorkeus 3,8 m. Kätevä korottaa 1 m / 2 m päätyelementeillä (9900 / 9978 sarja) aina 8,5 m tasokorkeuteen asti.


Huomioi tukijalat 3,5 metrin sekä kaidesetti viimeistään 2 metrin tasokorkeudesta alkaen. Ulkokäyttöön suosittelemme säätöpyörillä varustettua telinerunkoa. Ammattikäytössä huomioi askelmatikas nousuun VNa 205/2009 asetuksen mukaisesti.

VNA 205/2009	EN 1004 LUOKKA 3	MAX KUORMA 200 kg/m ²
-----------------	------------------	-------------------------------------

Tuote	Koodi	EAN	Tasok	Työsk	Lev	Syv	Kuljetusmitta	Paino	VNA	RT
Tikli Jumbo 178 BK	178BK	6 417678 623242	1,8	3,8	1,85	1,35	1,80 x 0,30 x 1,35	51	✓ ¹	
Tikli Jumbo 178 BK + 1 + 1	178BK+1+1	6 417678 623259	2,8	4,8	1,85	1,35	2,50 x 0,50 x 1,35	113	✓	
Tikli Jumbo 250 BK	250BK	6 417678 623181	1,8	3,8	2,55	1,35	2,50 x 0,30 x 1,35	59	✓ ¹	
Tikli Jumbo 250 BK + 1 + 1	250BK+1+1	6 417678 123285	2,8	4,8	2,55	1,35	3,05 x 0,50 x 1,35	130	✓	

² Askelmatikas nousuun VNa 205/2009 asetuksen mukaisesti.

Tasok: Max. tasokorkeus (m) Työsk: Max. työskentelykorkeus (m) Lev: Leveys (m) Syv: Syvyys (m) Paino: Paino (kg)

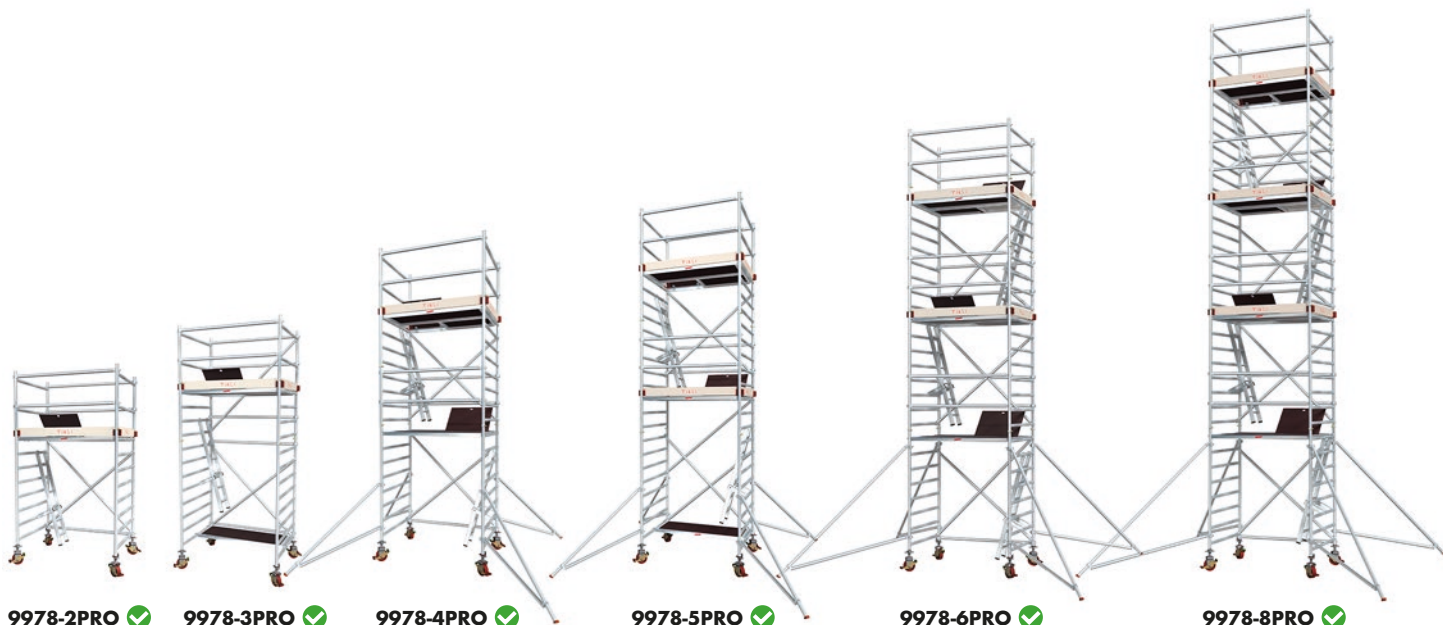

Jumbo alumiiniset siirrettävät päätyelementtelineet

PRO

Tikli Jumbo sarjan siirrettävä alumiiniteline on tukevarakenteinen ammattikäyttäjän rakennusteline

Tikli Jumbo siirrettävä alumiiniteline on tukevarakenteinen ammattikäyttäjän rakennusteline soveltuen useaan eri työkohteeseen. Työtasoja on helppo siirtää eri korkeuksille - kaksi tasoa vierekkäin. Alumiininen vahva moduulirakenne (1 m / 2 m pääty-moduulit joissa Ø 50/2 mm putkirakenne) tekee telineen helpoksi kasata, purkaa, käyttää ja siirtää. Telinesarja saatavissa 12 m tasokorkeuteen asti eri varustetasoilla.

Asetuksen mukaiset lisävarusteet työmaakäyttöön sisältyvät PRO-telinesetteihin jo valmiiksi.

Päätyelementtelineitä saatavana myös kapeampana 1,85 x 0,74 m ja 2,55 x 0,74 m.

9900-sarja

Pidemmillä 2,5 m työtasoilla (2,55 x 1,35 m)

VNA 205/2009 EN 1004 LUOKKA 3 MAX KUORMA 200 kg/m²

Tuote	Koodi	EAN	Tasok	Työsk	Lev	Syv	Kuljetusmitta	Paino	VNA	RT
Alumiiniteline Tikli Jumbo Pro 2,5m	9900-2PRO	6 417678 882663	2,5	4,5	2,55	1,35	3,10 x 1,50 x 0,20	110	✓	
Alumiiniteline Tikli Jumbo Pro 3,4m	9900-P	6 417678 624355	3,4	5,4	2,55	1,35	3,10 x 1,50 x 0,30	148	✓	
Alumiiniteline Tikli Jumbo Pro 4,5m	9900-4PRO	6 417678 624454	4,5	6,5	2,55	1,35	3,10 x 1,50 x 0,50	205	✓	
Alumiiniteline Tikli Jumbo Pro 5,5m	9900-5PRO	6 417678 624553	5,5	7,5	2,55	1,35	3,10 x 1,50 x 0,60	236	✓	
Alumiiniteline Tikli Jumbo Pro 6,5m ¹	9900-6PRO	6 417678 624652	6,5	8,5	2,55	1,35	3,10 x 1,50 x 0,70	290	✓	
Alumiiniteline Tikli Jumbo Pro 8,5m ²	9900-8PRO	6 417678 624850	8,5	10,5	2,55	1,35	3,10 x 1,50 x 0,80	380	✓	

Telinestandardin mukaisesti tulee käyttää lisäpainoja ¹ 4x25 kg ² 4x50 kg.

9978-sarja

Lyhyemmillä 1,8 m työtasoilla (1,85 x 1,35 m)

VNA 205/2009 EN 1004 LUOKKA 3 MAX KUORMA 200 kg/m²

Tuote	Koodi	EAN	Tasok	Työsk	Lev	Syv	Kuljetusmitta	Paino	VNA	RT
Alumiiniteline Tikli Jumbo Pro 2,5m	9978-2PRO	6 417678 882410	2,5	4,5	1,85	1,35	2,50 x 1,50 x 0,20	96	✓	
Alumiiniteline Tikli Jumbo Pro 3,4m	9978-3PRO	6 417678 882649	3,4	5,4	1,85	1,35	2,50 x 1,50 x 0,30	129	✓	
Alumiiniteline Tikli Jumbo Pro 4,5m	9978-4PRO	6 417678 882427	4,5	6,5	1,85	1,35	2,50 x 1,50 x 0,50	180	✓	
Alumiiniteline Tikli Jumbo Pro 5,5m	9978-5PRO	6 417678 882656	5,5	7,5	1,85	1,35	2,50 x 1,50 x 0,60	207	✓	
Alumiiniteline Tikli Jumbo Pro 6,5m ¹	9978-6PRO	6 417678 882182	6,5	8,5	1,85	1,35	2,50 x 1,50 x 0,70	250	✓	
Alumiiniteline Tikli Jumbo Pro 8,5m ²	9978-8PRO	6 417678 882298	8,5	10,5	1,85	1,35	2,50 x 1,50 x 0,80	317	✓	

Telinestandardin mukaisesti tulee käyttää lisäpainoja ¹ 4x25 kg ² 4x50 kg.

Tasok: Max. tasokorkeus (m) Työsk: Max. työskentelykorkeus (m) Lev: Leveys (m) Syv: Syvyys (m) Paino: Paino (kg)



Tikli Group Oy
Yhdystie 40,
62800 Vimpeli

0207 609 250
myynti@tikli.com

www.tikli.com