

Jatkotikkaan muuntosarja

vaakatuki+turvahihna

Vaakatuen käyttö

Standardissa EN 131-1:2015 on asetettu lisävaatimuksia nojatikkaille, joiden pituus on yli 3 m. Vaatimukset täyttyvät seuraavilla vaakatukipituuksilla:

vaakatuki 900 mm

- A37, A43H, A49H

vaakatuki 1080 mm

- A49, A55, A55H, A61

(A73 / A85 1200mm)

Vaakatuen asennus

Kiinnitä vinotuet vaakatukeen ruuveilla (2).

Kiinnitä vaakatuki ruuveilla (3) tikkaiseen.

Käyttö A-tikkaana

Vaihda lukitsimen pidempi pultti lyhyemmäksi, ruuvi (3).

Käännä jatkotikkaan kapeampi osa ja lukitse se alla olevan kuvan mukaisesti.

Jatkotikkaan ollessa A-mallisena käytä aina turvahihnaa ylhäältäpäin 7. askelmaan kiinnitettynä.

Huom! Punatulppaisiin tikkaisiin tarvitaan erillinen lisäosa.


Huom! Tämä muuntosarja on käytössä vain vanhoissa sinitulppaisissa tikkaisissa! Uudella profiililla tehdyissä punatulppaisissa tikkaisissa muunto A-tikkaiksi tehdään tikkaisiin asennettavalla lisäosalla!



Jatkotikkaan muuntosarja sisältää seuraavat osat:

MS EAN 6417678132096	kpl
1. vaakatuki 1080 mm *	1
2. ruuvi 6 x 40 + mutteri	4
3. ruuvi 6 x 16 + mutteri	5
4. vaakatuen vinotuki	2
5. turvahihna	1
6. käyttöohjetarra	1

* pituus muuttunut helmikuussa 2016, aiemmin valmistetut 900 mm

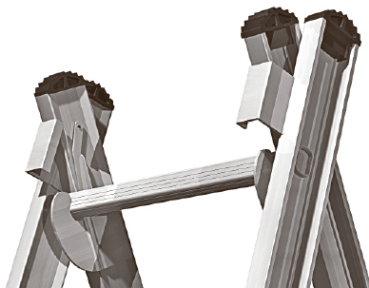

TIKLI.

Yhdystie 40, 62800 Vimpeli • +358 (0)207 609 250
myynti@tikli.com • www.tikli.com



Tikli Group laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmä on sertifioitu olevan ISO 9001 ja ISO 14001 standardien mukainen.